


Editer le template du ticket de caisse

Le module [pos_receipt_custom_template](#) doit être installé.

Ce module permet de définir et d'éditer des templates différents pour les tickets de caisse à imprimer depuis le point de vente.

Pour y accéder, aller dans la [configuration d'un point de vente](#) et cocher "custom ticket".

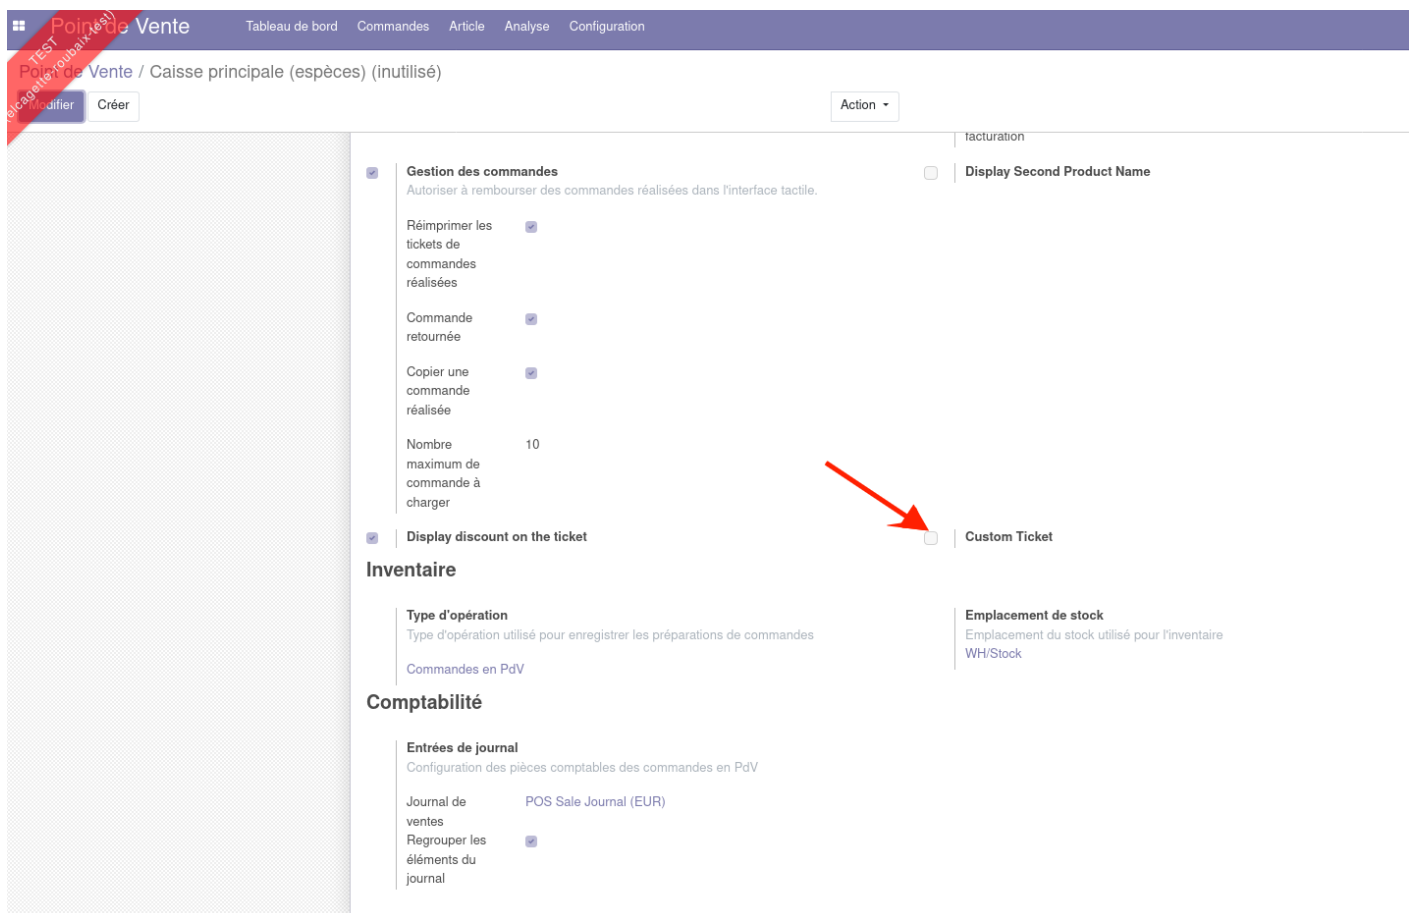

Point de Vente / Caisse principale (espèces) (inutilisé)

Modifier Créer

Action ▾

tacturation

☒ **Gestion des commandes**
Autoriser à rembourser des commandes réalisées dans l'interface tactile.

Réimprimer les tickets de commandes réalisées ☒

Commande retournée ☒

Copier une commande réalisée ☒

Nombre maximum de commande à charger 10

☒ **Display discount on the ticket**

☐ **Display Second Product Name**

☐ **Custom Ticket**

Inventaire

Type d'opération
Type d'opération utilisé pour enregistrer les préparations de commandes
Commandes en PdV

Emplacement de stock
Emplacement du stock utilisé pour l'inventaire
WH/Stock

Comptabilité

Entrées de journal
Configuration des pièces comptables des commandes en PdV

Journal de ventes POS Sale Journal (EUR)

Regrouper les éléments du journal ☒

Une liste déroulante apparaît permettant d'avoir accès aux templates existants ou d'en créer de nouveaux.



Custom Ticket

Custom Ticket

Template

ArticleAnalyseConfiguration

Ouvrir : Custom Ticket Template

Name

Simple POS Ticket

Type

Ticket

Qweb

```
<? t-name="SimplePosTicket">
<div class="pos-sale-ticket" style="line-height: 18px;">

<!-- HEADER -->

<div class="pos-center-align"><t t-esc="order.formatted_validation_date"/> <t t-esc="order.name"/></div>
<br />
<t t-esc="widget.pos.company.name"/> <span class='receipt-type'><t t-esc="order.get_receipt_type()"/></span><br>
<table>
  <colgroup>
    <col width='60%' />
    <col width='40%' />
  </colgroup>
  <tr>
    <td>Waiter: <t t-esc="order.get_last_orderline_user_name()"/></td>
    <td><t t-if="widget.pos.table">Table: <t t-esc="widget.pos.table.name"/></t></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cashier: <t t-esc="widget.pos.cashier ? widget.pos.cashier.name : widget.pos.user.name"/></td>
    <td><t t-if="order.customer_count">Guest: <t t-esc="order.customer_count"/></t></td>
  </tr>
</table>
<t t-if="display_time">
  Time: <t t-esc="display_time.date"/> <t t-esc="display_time.time"/><br />
</t>
<t t-if="receipt.header">
  <div class="pos-center-align">=====</div>
  <div style="text-align:center">
    <t t-esc="receipt.header" />
  </div>
  <div class="pos-center-align">=====</div>
</t>
<t t-if="!receipt.header">
  <div class="pos-center-align">=====</div>
</t>

<!-- ORDERLINES -->

<table class="receipt-orderlines">
  <colgroup>
    <col width='50%' />
    <col width='25%' />
    <col width='25%' />
  </colgroup>
  <tr t-foreach="orderlines" t-as="orderline" style="line-height: initial;">
    <td style="padding: 2px 0;">
      <t t-esc="orderline.get_product().display_name"/>
      <t t-if="widget.pos.config.show_second_product_name_in_receipt">
        <t t-set="second_product_name" t-value="orderline.get_product().second_product_name"/>
        <t t-if="second_product_name">
          (<t t-esc="second_product_name"/>)
        </t>
      </t>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</?>
```

Sauvegarder

Annuler

Commandes en Pdv

Revision #1

Created 14 March 2024 08:48:53 by Victor

Updated 24 April 2025 08:53:25 by Victor