

Configuration d'un serveur de courriels entrants - Mailcatcher


Créer une adresse

Créer une adresse de "mailcatcher" permet de récolter les réponses aux mails envoyés depuis Odoo. Les réponses, envoyées à cette adresse, seront dispatchées dans Odoo vers les objets correspondants (les bons de commande, facture...).

Configurer le mailcatcher

Une fois l'adresse créée (typiquement "catchall@nomdedomaine.tld"), suivre les étapes suivantes dans Odoo.

- Allez dans Odoo dans le menu **Configuration** < *Technique* < Serveurs de courriels entrant

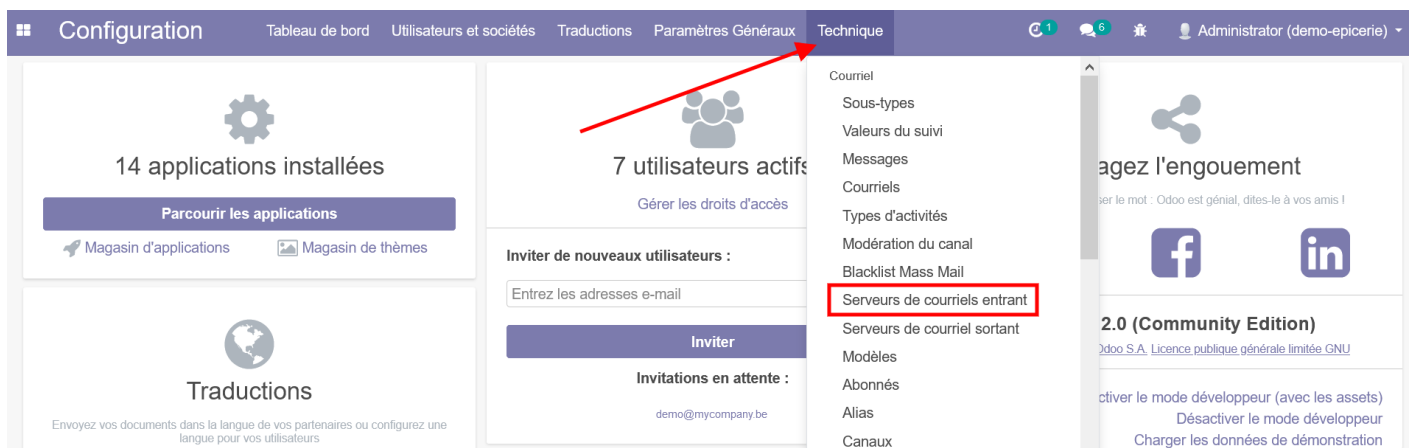

- Et appuyez sur "Créer"

- Remplissez les informations suivantes ;
 - Adresse mail
 - Hostname / Adresse du serveur
 - Type de serveur (IMAP ou POP)
 - Port (par défaut, 993)
 - Utilisateur
 - Mot de passe
 - Port
 - Protocole (SSL/TLS)

Nom	Mailcatcher	Type de serveur	Serveur IMAP										
Dernière date de rapatriement													
<div>Serveur et login</div>		<div>Avancé</div>											
<h3>Information du serveur</h3> <table><tr><td>Nom du serveur</td><td>ssl0.ovh.net</td></tr><tr><td>Port</td><td>993</td></tr><tr><td>SSL/TLS</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>		Nom du serveur	ssl0.ovh.net	Port	993	SSL/TLS	<input checked="" type="checkbox"/>	<h3>Information de connexion</h3> <table><tr><td>Nom d'utilisateur</td><td>reply@coopiteasy.be</td></tr><tr><td>Mot de passe</td><td>*****</td></tr></table>		Nom d'utilisateur	reply@coopiteasy.be	Mot de passe	*****
Nom du serveur	ssl0.ovh.net												
Port	993												
SSL/TLS	<input checked="" type="checkbox"/>												
Nom d'utilisateur	reply@coopiteasy.be												
Mot de passe	*****												
<h3>Actions à effectuer à l'arrivée des courriels</h3> <table><tr><td>Créer un nouvel enregistrement</td><td></td></tr></table>				Créer un nouvel enregistrement									
Créer un nouvel enregistrement													

Dans l'onglet "Avancé", des options supplémentaires sont disponibles :

- Conserver l'original : le mail d'origine sera ajouté en pièce jointe dans le chatteur et conservé. Cela double la taille de la base de données liée aux messages reçus.
- Conserver les pièces jointes : les pièces jointes des mails entrants seront conservées.

Serveur et login

Avancé

Options avancées

Priorité du serveur	5	Conserver les pièces jointes	<input checked="" type="checkbox"/>
Conserver l'original	<input type="checkbox"/>	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>

- Allez dans les paramètres systèmes. Dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Paramètres" < Paramètres systèmes.

ux

Édition en lot

Technique

Éléments de menu

Vues

Vues personnalisées

Filtres personnalisés

Visites

Structure de la base de données

Modèles

Champs

Contraintes du Modèle

Relations ManyToMany

Pièces jointes

Historisation

Précision décimale

Automatisation

Actions planifiées

Calendrier

Types de rendez-vous

Alarme du calendrier

Analyse

Format de papier

Rapports

Séquences & identifiants

Identifiants Externes

Séquences

Paramètres

Paramètres systèmes

Propriétés de la société

Sécurité

Règles sur les enregistrements

Droits d'accès

Ressource

Temps de travail

Congés de la ressource

Ressources

er par ▼

22-0469I

0-4c72b9

opiteasy.t

Configuration		Tableau de bord	Utilisateurs et sociétés	Traductions	Paramètres Généraux	Technique	Administrator (demo-epicerie)	
Paramètres systèmes		Recherche...						
Créer Import		Filtres Regrouper par Favoris						1-21 / 21
<input type="checkbox"/>	base.login_cooldown_duration	60						
<input type="checkbox"/>	base_setup.default_user_rights	True						
<input type="checkbox"/>	base.template_portal_user_id	5						
<input type="checkbox"/>	calendar.last_notif_mail	2021-03-01 09:35:09						
<input type="checkbox"/>	database.create_date	2020-11-20 14:01:26						
<input type="checkbox"/>	database.secret	0510d372-ca06-4391-b7de-1499abd5320a						
<input type="checkbox"/>	database.uuid	e1761a42-2b38-11eb-9ae7-0cc47a4427ac						
<input type="checkbox"/>	digest.default_digest_id	1						
<input type="checkbox"/>	mail.bounce.alias	bounce						
<input type="checkbox"/>	mail.catchall.alias	catchall						
<input type="checkbox"/>	mail.catchall.domain							
<input type="checkbox"/>	partner_names_order	first_last						

- Modifiez le paramètre “mail.catchall.alias” en indiquant la valeur = nom de l’adresse mail que vous avez créé plus haut comme mailcatcher.
- Créez un nouveau paramètre
 - Clé = mail.catchall.domain
 - Valeur = nom de domaine de l’adresse mail

Configuration

Tableau de bordUtilisateurs et sociétésTraductionsParamètres GénérauxTechnique

G1

6

Administrator (demo-epicerie)

Paramètres systèmes / mail.catchall.alias

SauvegarderAnnuler

14 / 21

Clé

Valeur

mail.catchall.alias

catchall

digest.default_digest_id

mail.bounce.alias

mail.catchall.alias

mail.catchall.domain

partner_names_order

product.weight_in_lbs

1

bounce

reply

coopiteasy.be

first_last

0

Revision #3

Created 14 March 2024 08:50:41 by Victor

Updated 18 April 2025 12:51:39 by Pol