

Configuration d'un serveur de courriels entrants - Mailcatcher


Créer une adresse

Le client doit créer une adresse Mailcatcher qui récoltera les mails renvoyés vers Odoo et les dispatchera vers les objets correspondants (les bons de commande, facture...).

Configurer le mailcatcher

Une fois cette adresse créée,

- Allez dans Odoo dans le menu **Configuration** < *Technique* < Serveurs de courriels entrant

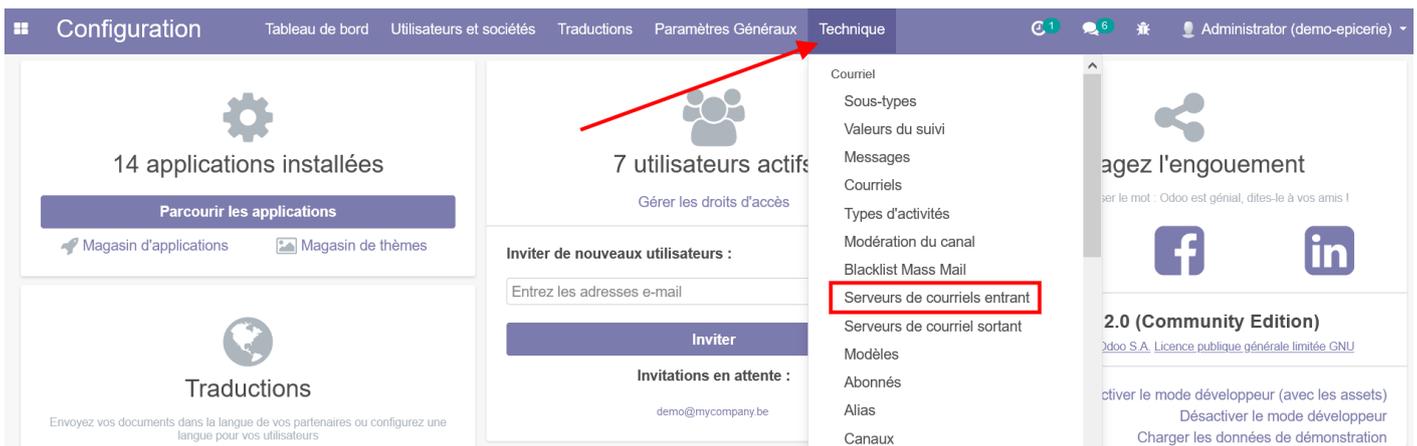

The screenshot shows the Odoo Configuration interface. The top navigation bar includes 'Configuration', 'Tableau de bord', 'Utilisateurs et sociétés', 'Traductions', 'Paramètres Généraux', and 'Technique'. The 'Technique' menu is open, displaying a list of options: 'Courriel', 'Sous-types', 'Valeurs du suivi', 'Messages', 'Courriels', 'Types d'activités', 'Modération du canal', 'Blacklist Mass Mail', 'Serveurs de courriels entrant' (highlighted with a red box), 'Serveurs de courriel sortant', 'Modèles', 'Abonnés', 'Alias', and 'Canaux'. A red arrow points from the 'Technique' menu item to the 'Serveurs de courriels entrant' option. The main content area shows '14 applications installées', '7 utilisateurs actifs', and 'Inviter de nouveaux utilisateurs'.

- Et appuyez sur "Créer"

Serveurs de courriels entrant

Recherche...

Créer Import

Filtres Regrouper par Favoris

Nom	Type de serveur	SSL/TLS	Créer un nouvel enregistrement	Dernière date de rapatriement	Nombre de mail	Statut
-----	-----------------	---------	--------------------------------	-------------------------------	----------------	--------

- Remplissez les informations suivantes ;
 - Adresse mail
 - Hostname / Adresse du serveur
 - Type de serveur (IMAP ou POP)
 - Port
 - Utilisateur
 - Mot de passe
 - Port
 - Protocole (SSL/TLS)

<p>Nom Mailcatcher</p> <p>Dernière date de rapatriement</p>	<p>Type de serveur Serveur IMAP</p>
---	-------------------------------------

Serveur et login
Avancé

Information du serveur

Nom du serveur ssl0.ovh.net

Port 993

SSL/TLS

Information de connexion

Nom d'utilisateur reply@coopiteasy.be

Mot de passe *****

Actions à effectuer à l'arrivée des courriels

Créer un nouvel enregistrement

Dans l'onglet "Avancé", des options supplémentaires sont disponibles :

- Conserver l'original : le mail d'origine sera ajouté en pièce jointe dans le chatteur et conservé. Cela double la taille de la base de données liée aux messages reçus.
- Conserver les pièces jointes : les pièces jointes des mails entrants seront conservées.

Serveur et login
Avancé

Options avancées

<p>Priorité du serveur 5</p> <p>Conserver l'original <input type="checkbox"/></p>	<p>Conserver les pièces jointes <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actif <input checked="" type="checkbox"/></p>
---	--

- Allez dans les paramètres systèmes. Dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Paramètres" < Paramètres systèmes.

- Éléments de menu
- Vues
- Vues personnalisées
- Filtres personnalisés
- Visites
- Structure de la base de données
- Modèles
- Champs
- Contraintes du Modèle
- Relations ManyToMany
- Pièces jointes
- Historisation
- Précision décimale
- Automatisation
- Actions planifiées
- Calendrier
- Types de rendez-vous
- Alarme du calendrier
- Analyse
- Format de papier
- Rapports
- Séquences & identifiants
- Identifiants Externes
- Séquences
- Paramètres
- Paramètres systèmes
- Propriétés de la société
- Sécurité
- Règles sur les enregistrements
- Droits d'accès
- Ressource
- Temps de travail
- Congés de la ressource
- Ressources



er par ▼

22-0469I

0-4c72b9

ppiteasy.t

Paramètres systèmes		
<input type="checkbox"/>	base.login_cooldown_duration	60
<input type="checkbox"/>	base.setup.default_user_rights	True
<input type="checkbox"/>	base.template_portal_user_id	5
<input type="checkbox"/>	calendar.last_notif_mail	2021-03-01 09:35:09
<input type="checkbox"/>	database.create_date	2020-11-20 14:01:26
<input type="checkbox"/>	database.secret	0510d372-ca06-4391-b7de-1499abd5320a
<input type="checkbox"/>	database.uuid	e1761a42-2b38-11eb-9ae7-0cc47a4427ac
<input type="checkbox"/>	digest.default_digest_id	1
<input type="checkbox"/>	mail.bounce.alias	bounce
<input type="checkbox"/>	mail.catchall.alias	catchall
<input type="checkbox"/>	mail.catchall.domain	
<input type="checkbox"/>	partner_names_order	first_last

- Modifiez le paramètre “mail.catchall.alias” en indiquant la valeur = nom de l’adresse mail que vous avez créé plus haut comme mailcatcher.
- Créez un nouveau paramètre
 - Clé = mail.catchall.domain
 - Valeur = nom de domaine de l’adresse mail

Paramètres systèmes / mail.catchall.alias	
Clé	mail.catchall.alias
Valeur	catchall

<input type="checkbox"/>	digest.default_digest_id	1
<input type="checkbox"/>	mail.bounce.alias	bounce
<input type="checkbox"/>	mail.catchall.alias	reply
<input type="checkbox"/>	mail.catchall.domain	coopiteasy.be
<input type="checkbox"/>	partner_names_order	first_last
<input type="checkbox"/>	product.weight_in_lbs	0

Revision #9

Created 22 February 2021 12:57:30 by Admin

Updated 5 February 2024 13:01:05 by virginie@coopiteasy.be