

Configuration d'un serveur de courriels entrants - Mailcatcher


Créer une adresse

Le client doit créer une adresse Mailcatcher qui récoltera les mails renvoyés vers Odoo et les dispatchera vers les objets correspondants (les bons de commande, facture...).

Configurer le mailcatcher

Une fois cette adresse créée,

- Allez dans Odoo dans le menu **Configuration** < *Technique* < Serveurs de courriels entrant

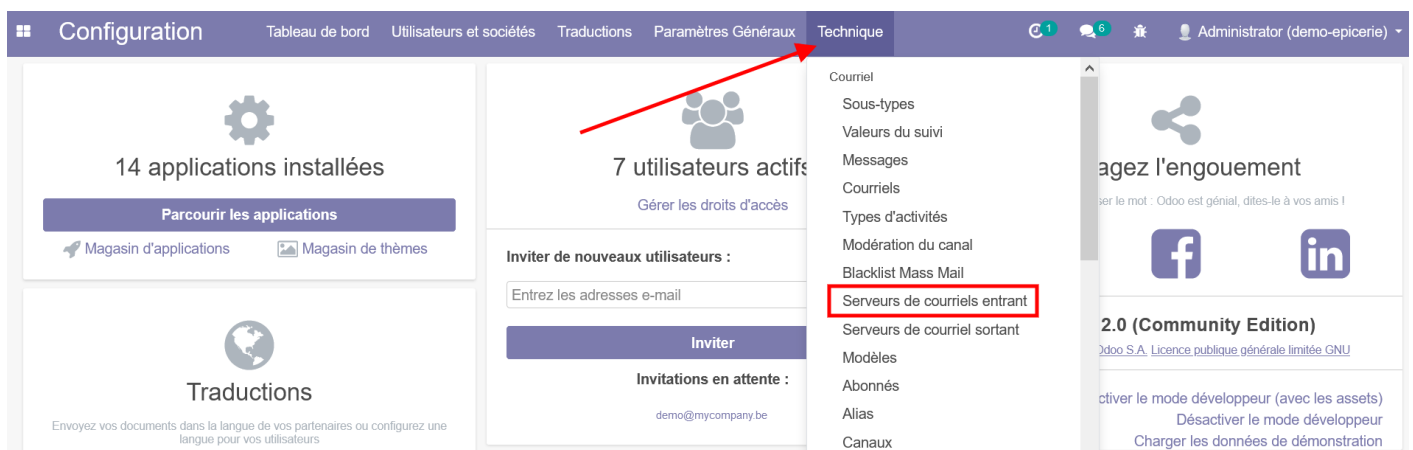

- Et appuyez sur "Créer"

- Remplissez les informations suivantes ;
 - Adresse mail
 - Hostname / Adresse du serveur
 - Type de serveur (IMAP ou POP)
 - Port
 - Utilisateur
 - Mot de passe
 - Port
 - Protocole (SSL/TLS)

Nom	Mailcatcher	Type de serveur	Serveur IMAP
Dernière date de rapatriement			
<div>Serveur et login</div>		<div>Avancé</div>	

Information du serveur

Nom du serveur	ssl0.ovh.net
Port	993
SSL/TLS	<input checked="" type="checkbox"/>

Information de connexion

Nom d'utilisateur	reply@coopiteasy.be
Mot de passe	*****

Actions à effectuer à l'arrivée des courriels

Créer un nouvel enregistrement	
--------------------------------	--

Dans l'onglet "Avancé", des options supplémentaires sont disponibles :

- Conserver l'original : le mail d'origine sera ajouté en pièce jointe dans le chatteur et conservé. Cela double la taille de la base de données liée aux messages reçus.
- Conserver les pièces jointes : les pièces jointes des mails entrants seront conservées.

Serveur et login

Avancé

Options avancées

Priorité du serveur	5	Conserver les pièces jointes	<input checked="" type="checkbox"/>
Conserver l'original	<input type="checkbox"/>	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>

- Allez dans les paramètres systèmes. Dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Paramètres" < Paramètres systèmes.

ux

Édition en lot

Technique

Éléments de menu

Vues

Vues personnalisées

Filtres personnalisés

Visites

Structure de la base de données

Modèles

Champs

Contraintes du Modèle

Relations ManyToMany

Pièces jointes

Historisation

Précision décimale

Automatisation

Actions planifiées

Calendrier

Types de rendez-vous

Alarme du calendrier

Analyse

Format de papier

Rapports

Séquences & identifiants

Identifiants Externes

Séquences

Paramètres

Paramètres systèmes

Propriétés de la société

Sécurité

Règles sur les enregistrements

Droits d'accès

Ressource

Temps de travail

Congés de la ressource

Ressources

er par ▼

22-0469I

0-4c72b9

opiteasy.t

Configuration

Tableau de bord

Utilisateurs et sociétés

Traductions

Paramètres Généraux

Technique

C1

6

Administrator (demo-epicerie)

Paramètres systèmes

Recherche...

Filtres

Regrouper par

Favoris

1-21 / 21

☐

base.login_cooldown_duration

60

☐

base_setup.default_user_rights

True

☐

base.template_portal_user_id

5

☐

calendar.last_notif_mail

2021-03-01 09:35:09

☐

database.create_date

2020-11-20 14:01:26

☐

database.secret

0510d372-ca06-4391-b7de-1499abd5320a

☐

database.uuid

e1761a42-2b38-11eb-9ae7-0cc47a4427ac

☐

digest.default_digest_id

1

☐

mail.bounce.alias

bounce

☐

mail.catchall.alias

catchall

☐

mail.catchall.domain

☐

partner_names_order

first_last

- Modifiez le paramètre “mail.catchall.alias” en indiquant la valeur = nom de l’adresse mail que vous avez créé plus haut comme mailcatcher.
- Créez un nouveau paramètre
 - Clé = mail.catchall.domain
 - Valeur = nom de domaine de l’adresse mail

Configuration

Tableau de bord

Utilisateurs et sociétés

Traductions

Paramètres Généraux

Technique

1

6

Administrator (demo-epicerie)

Paramètres systèmes / mail.catchall.alias

Sauvegarder

Annuler

14 / 21

Clé

Valeur

mail.catchall.alias

catchall

digest.default_digest_id

1

mail.bounce.alias

bounce

mail.catchall.alias

reply

mail.catchall.domain

coopiteasy.be

partner_names_order

first_last

product.weight_in_lbs

0

Revision #9

Created 22 February 2021 12:57:30 by Admin

Updated 5 February 2024 13:01:05 by virginie@coopiteasy.be