


Gérer les paramètres par défaut de l'utilisateur

Il est possible de définir par défaut pour les utilisateurs.

Pour cela,

- Allez dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Actions" < Paramètres par défaut de l'utilisateur.

Dans la liste sont repris tous les paramètres qui ont été défini par défaut sur cette base de donnée.

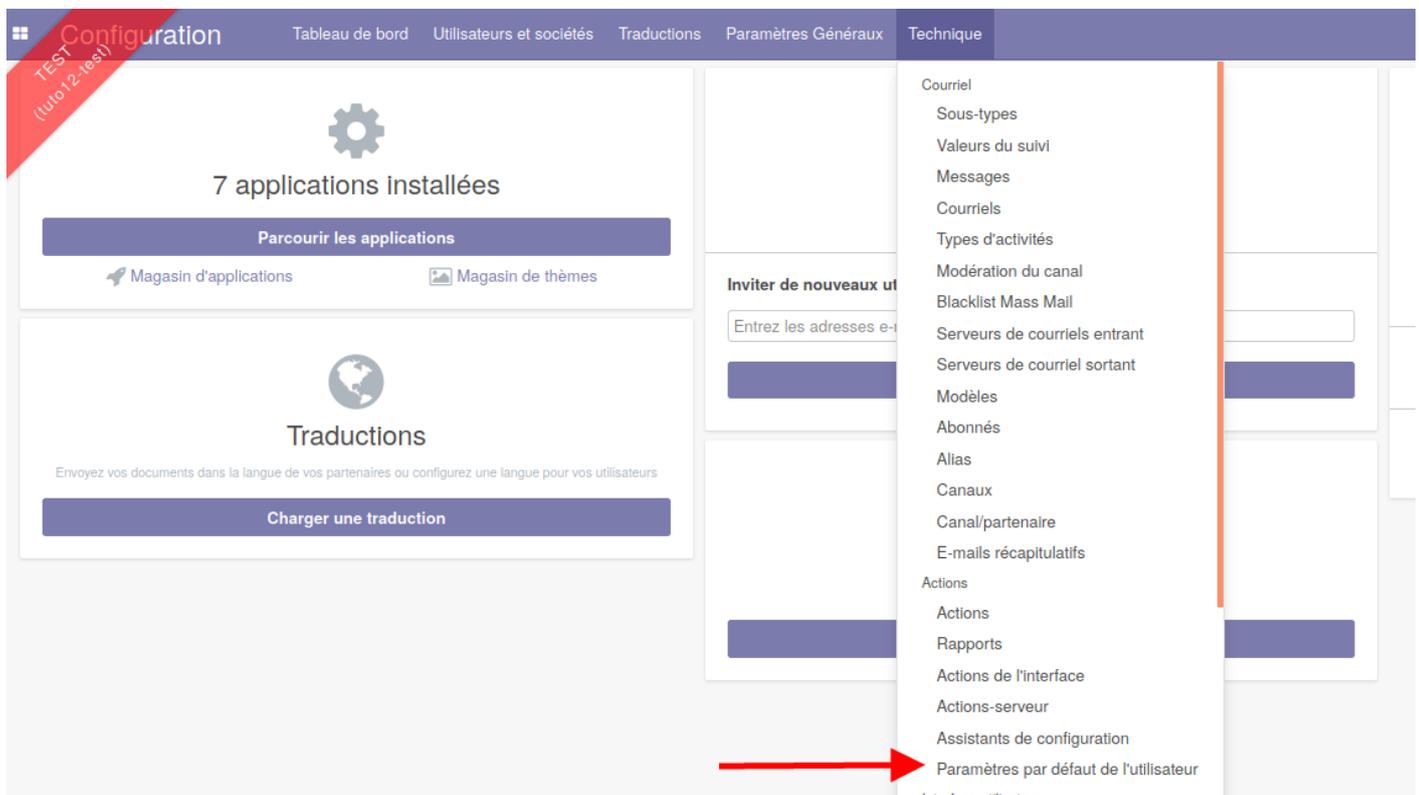

The screenshot shows a web application configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Configuration (with a red 'TEST Configuration (tuto 12-test)' banner), Tableau de bord, Utilisateurs et sociétés, Traductions, Paramètres Généraux, and Technique. The main content area is divided into several sections. On the left, there is a section titled '7 applications installées' with a gear icon and a button 'Parcourir les applications'. Below it are two links: 'Magasin d'applications' and 'Magasin de thèmes'. The next section is titled 'Traductions' with a globe icon and a button 'Charger une traduction'. On the right side, there is a sidebar menu with the following items: Courriel, Sous-types, Valeurs du suivi, Messages, Courriels, Types d'activités, Modération du canal, Blacklist Mass Mail, Serveurs de courriels entrant, Serveurs de courriel sortant, Modèles, Abonnés, Alias, Canaux, Canal/partenaire, E-mails récapitulatifs, Actions, Actions, Rapports, Actions de l'interface, Actions-serveur, Assistants de configuration, Paramètres par défaut de l'utilisateur (highlighted with a red arrow), and Interface utilisateur.

- Cliquez sur créer.

Paramètres par défaut de l'utilisateur

Recherche...

Filtres - Regrouper par - Favoris - 1-2 / 2 < >

Champ	Valeur par défaut (format JSON)	Utilisateur
<input type="checkbox"/> Langue (res.partner)	"en_US"	
<input type="checkbox"/> Fuseau horaire (res.users)	"Europe/Brussels"	

Attention que les champs choisis doivent être en format JSON.

Paramètres par défaut de l'utilisateur / Fuseau horaire (res.users)

Modifier Créer Action

Champ	Valeur par défaut (format JSON)	Utilisateur
Fuseau horaire (res.users)	"Europe/Brussels"	

Il est possible également de conditionner le paramètre à un utilisateur en particulier.

Revision #1

Created 14 March 2024 08:50:01 by Victor

Updated 14 March 2024 08:50:01 by Victor