


# Gérer les paramètres par défaut de l'utilisateur

Il est possible de définir par défaut pour les utilisateurs.

Pour cela,

- Allez dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Actions" < Paramètres par défaut de l'utilisateur.

Dans la liste sont repris tous les paramètres qui ont été défini par défaut sur cette base de donnée.

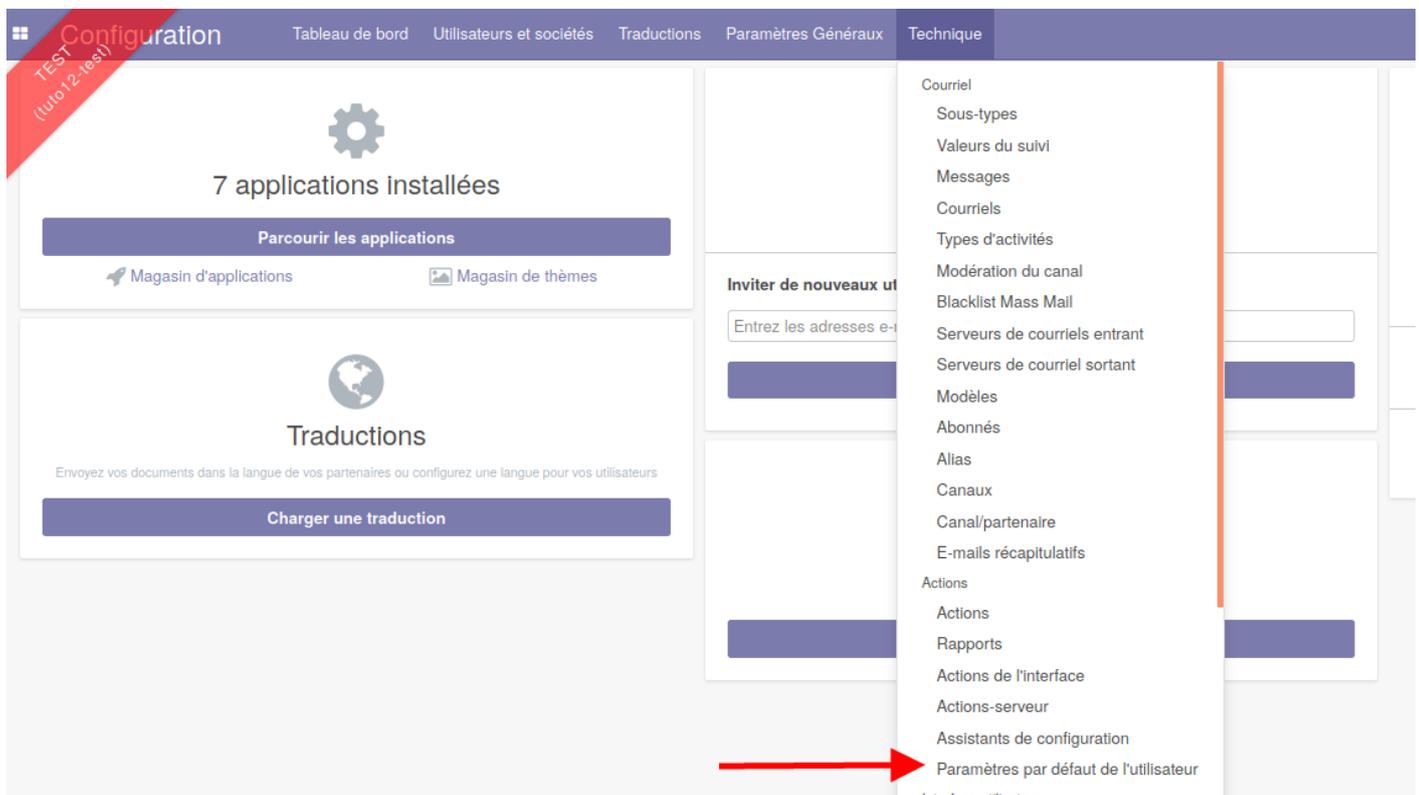

The screenshot shows a web application configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Configuration (highlighted in red), Tableau de bord, Utilisateurs et sociétés, Traductions, Paramètres Généraux, and Technique. Below the navigation bar, the main content area is divided into several sections. On the left, there is a section titled '7 applications installées' with a gear icon and a button 'Parcourir les applications'. Below this, there are two buttons: 'Magasin d'applications' and 'Magasin de thèmes'. The next section is titled 'Traductions' with a globe icon and a button 'Charger une traduction'. On the right side, there is a sidebar menu with the following items: Courriel, Sous-types, Valeurs du suivi, Messages, Courriels, Types d'activités, Modération du canal, Blacklist Mass Mail, Serveurs de courriels entrant, Serveurs de courriel sortant, Modèles, Abonnés, Alias, Canaux, Canal/partenaire, E-mails récapitulatifs, Actions, Actions, Rapports, Actions de l'interface, Actions-serveur, Assistants de configuration, Paramètres par défaut de l'utilisateur (highlighted with a red arrow), and Interface utilisateur.

- Cliquez sur créer.

Paramètres par défaut de l'utilisateur

Recherche...

Filtres - Regrouper par - Favoris - 1-2 / 2 < >

Champ	Valeur par défaut (format JSON)	Utilisateur
<input type="checkbox"/> Langue (res.partner)	"en_US"	
<input type="checkbox"/> Fuseau horaire (res.users)	"Europe/Brussels"	

Attention que les champs choisi doit être en format JSON.

Paramètres par défaut de l'utilisateur / Fuseau horaire (res.users)

Modifier Créer Action

Champ	Valeur par défaut (format JSON)	Utilisateur
Fuseau horaire (res.users)	"Europe/Brussels"	

Il est possible également de conditionner le paramètre à un utilisateur en particulier.

Revision #4

Created 23 October 2020 10:25:07 by Admin

Updated 31 March 2021 14:31:55 by Admin